


Описание товара Дизельный генератор CTG 138SD

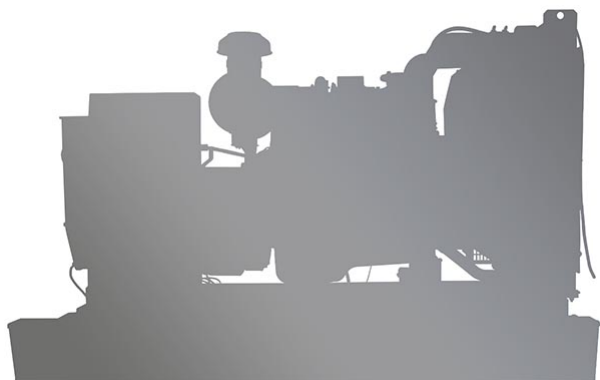

Характеристики

Мощность номинальная	100 кВт (125 кВА)
Мощность максимальная	110 кВт (138 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	CTG 138SD
Марка двигателя	SDEC
Модель двигателя	SC4H180D2
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	16:1
Рабочий объем двигателя	4.3 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	6.8 л
Объем системы смазки	13 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель
Объем топливного бака	200 л

Расход топлива при 100% нагрузке	28.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	21.4 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	14.4 л/ч
Число фаз	3
Производитель генератора	СТГ
Модель генератора	274D
Класс изоляции	Н
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	InteliLite 4 AMF 8
Степень защиты	IP23
Масса	1178 кг
Длина	2200 мм
Ширина	850 мм
Высота	1300 мм
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.